



客席側

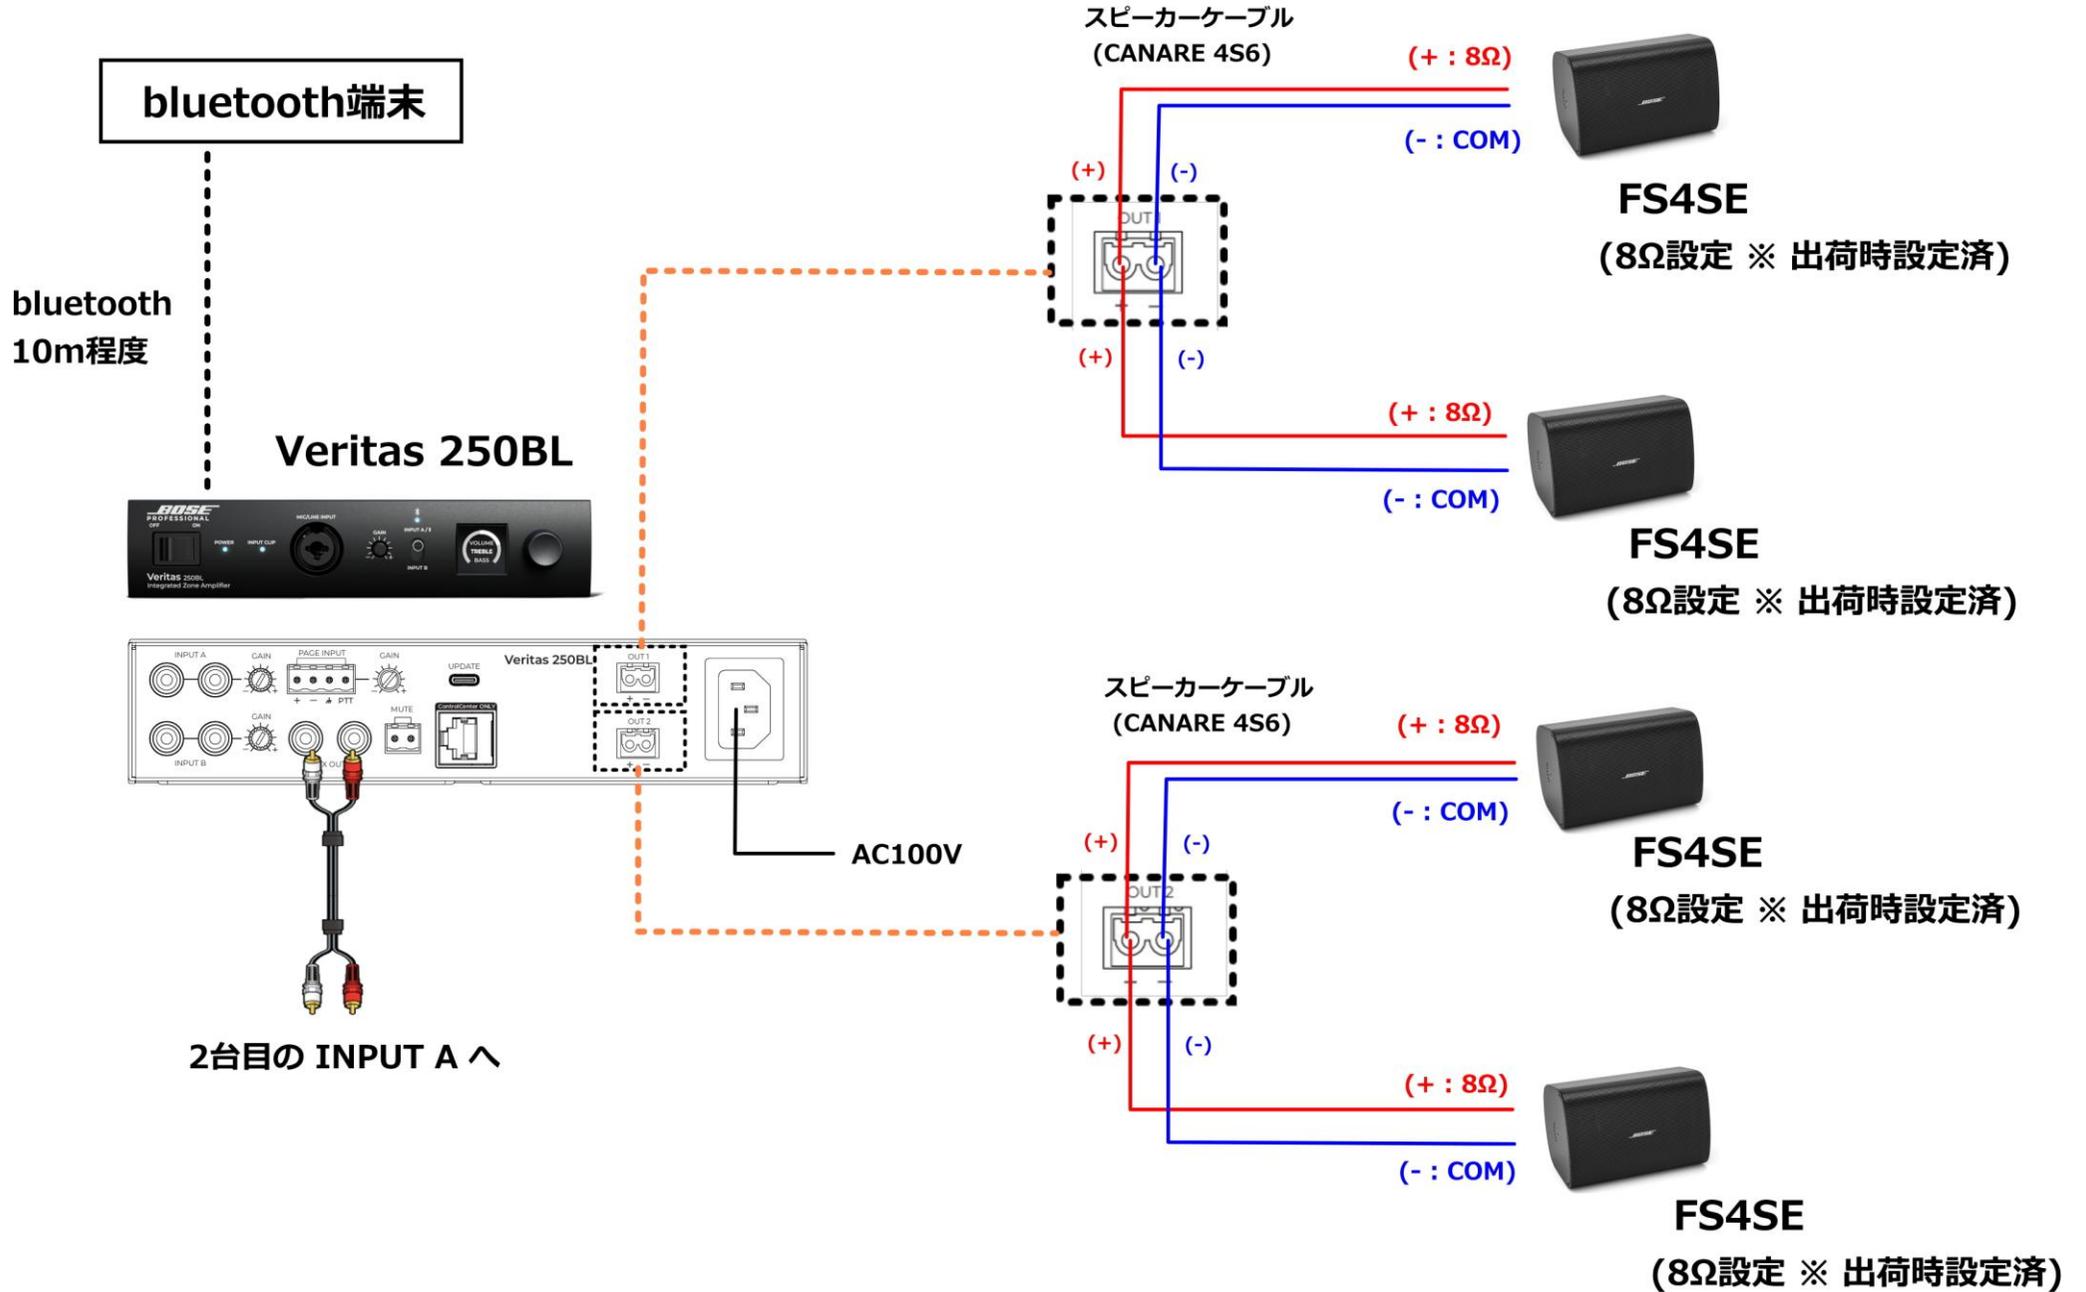


1台目の AUX OUT へ

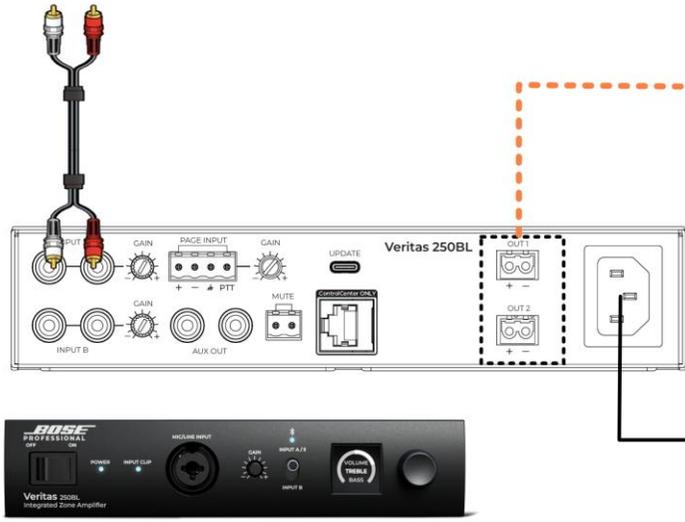

AC100V

Veritas 250BL

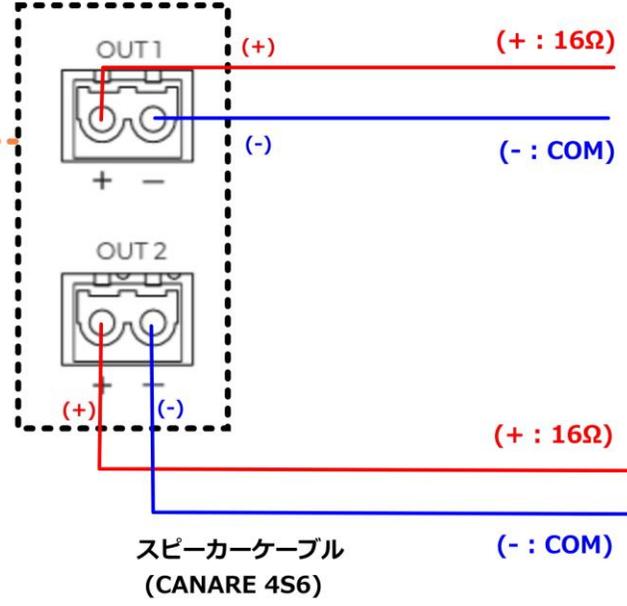

スピーカーケーブル  
(CANARE 4S6)




DM2C-LP  
(16Ω設定 ※ 出荷時設定済)



DM2C-LP  
(16Ω設定 ※ 出荷時設定済)

## スピーカーの設定 (FS4SE)

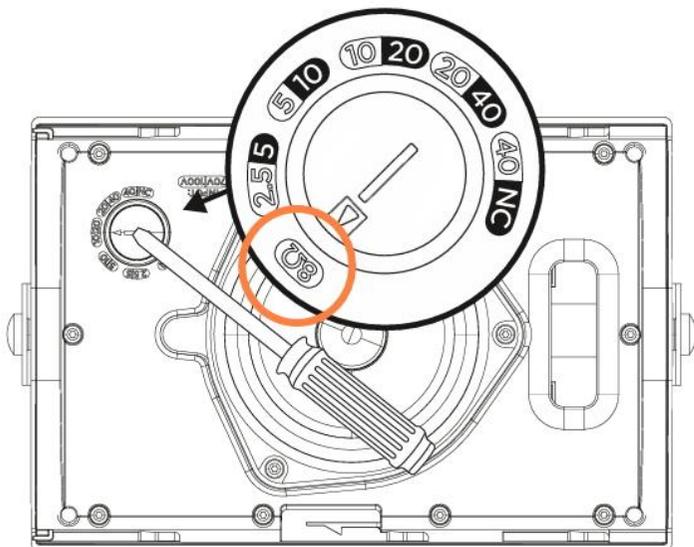

<del>70V</del>					<b>8Ω</b>
<del>2.5W</del>	<del>5W</del>	<del>10W</del>	<del>20W</del>	<del>40W*</del>	
<del>5W</del>	<del>10W</del>	<del>20W</del>	<del>40W</del>	<del>NC**</del>	
<del>100V</del>					

\*工場出荷時設定


\*\*NC: 未接続(使用しない)

### トランスフォーマータップの設定

回転させてタップを設定します。マイナスドライバーを使用します。

## 8Ωに設定をする

## スピーカーの設定 (DM2C-LP)

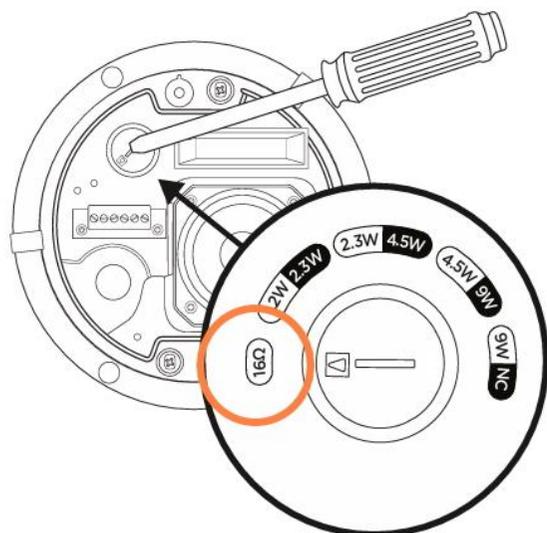

<del>70V</del>				<b>16Ω</b>
<del>1.2W</del>	<del>2.3W</del>	<del>4.5W</del>	<del>9W*</del>	
<del>2.3W</del>	<del>4.5W</del>	<del>9W</del>	<del>NC**</del>	
<del>100V</del>				

\*工場出荷時設定

\*\*NC: 未接続(使用しない)

### トランスフォーマータップの設定

回転させてタップを設定します。マイナスドライバーを使用します。

## 16Ωに設定をする