


① イヤホンジャックのあるデバイスに接続する場合

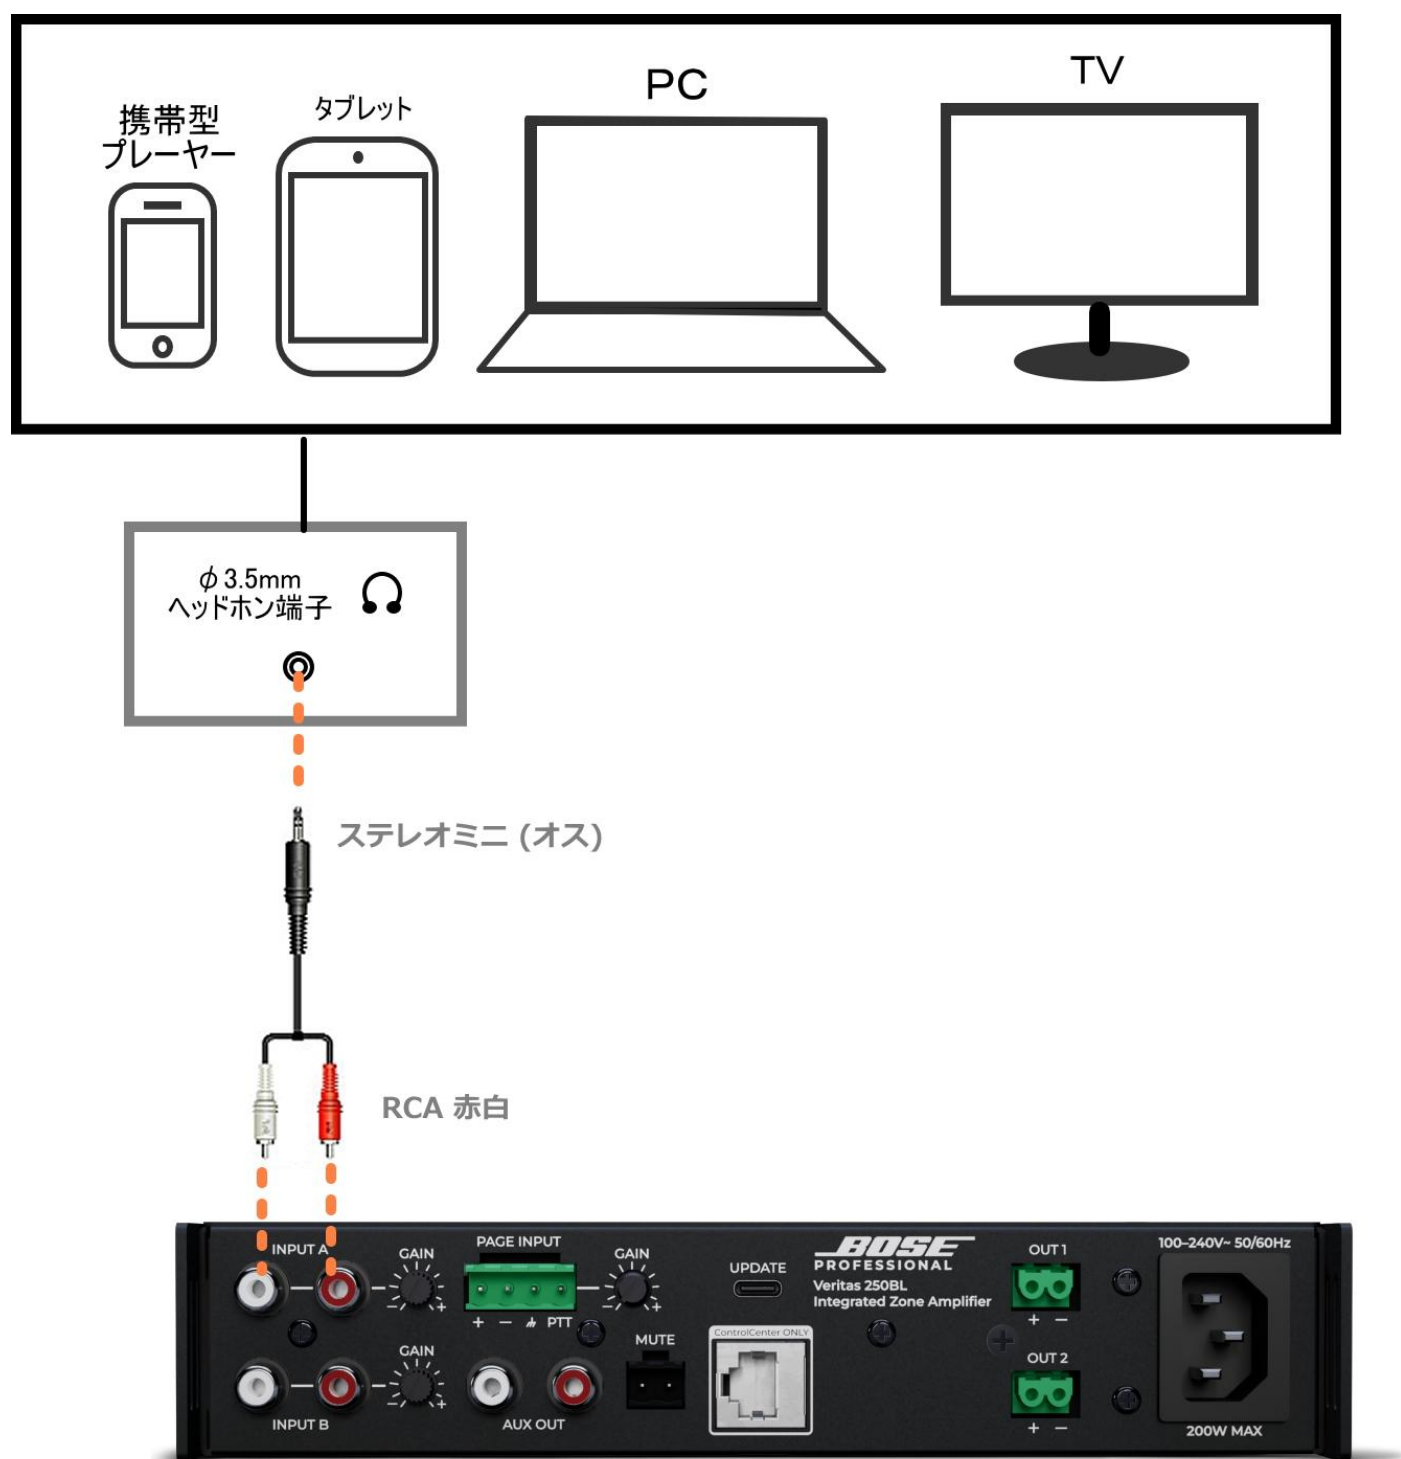

Veritas 250BL 背面


《POINT》

- ・ デバイス（携帯プレーヤー、タブレット、PC、TV）のスピーカー音声は消音されます。

【オーディオケーブル参考品番】

- ・ メーカー TOMOCA / 品番 MST-1.5 / （ステレオミニ オス - RCA 赤白）1.5m

② CD プレーヤーなど RCA 赤白ピンジャックから接続をする場合

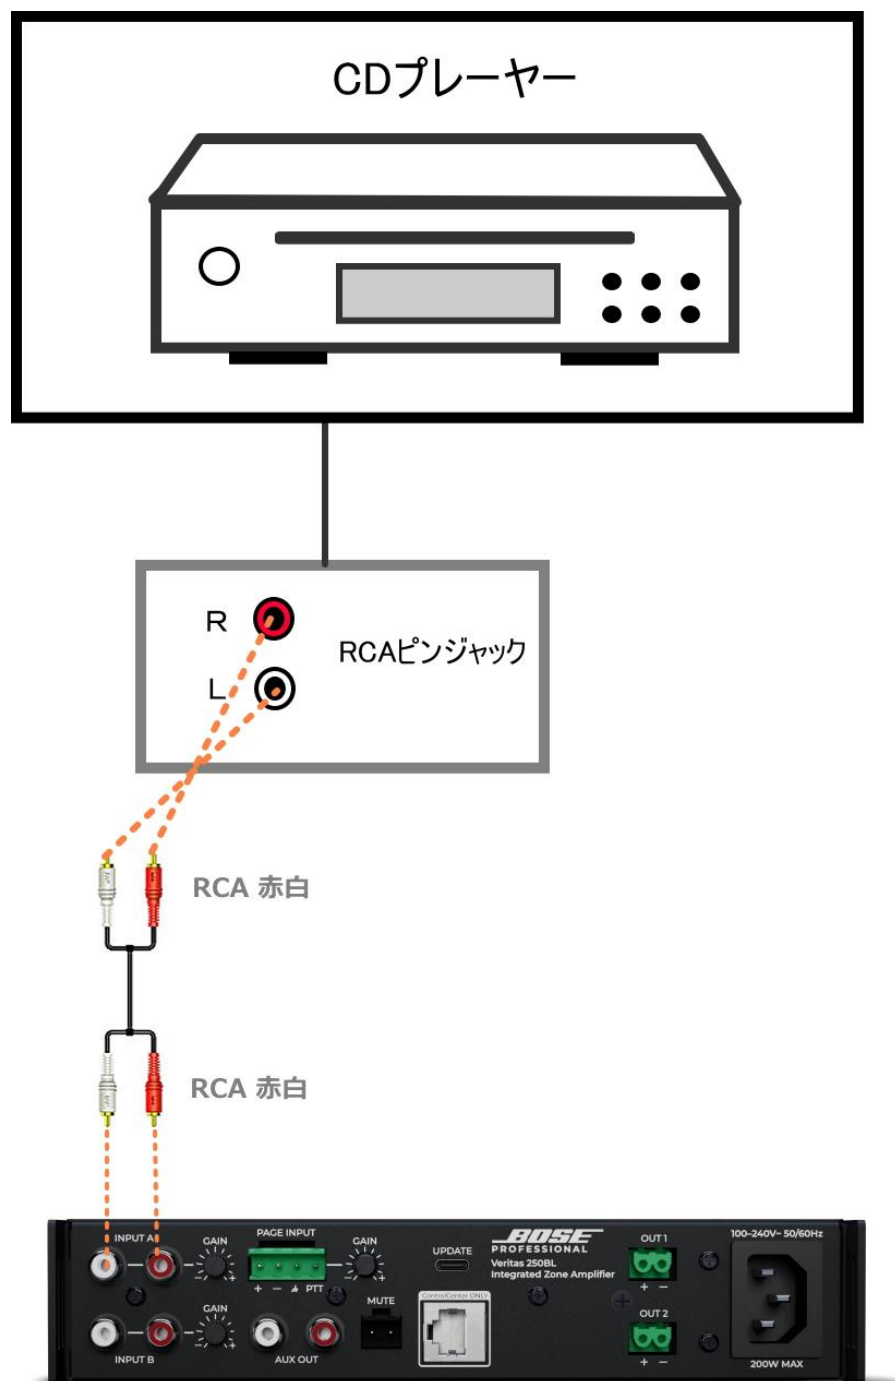

Veritas 250BL 背面

《POINT》


- ・ステレオ機器の場合、通常赤がR、白がLとなります。

【オーディオケーブル参考品番】

- ・メーカー CANARE (カナレ) / (RCA 赤白 - RCA 赤白)

品番 : 2RCS01 (1m) / 2RCS02 (2m) / 2RCS03 (3m) / 2RCS05 (5m)

③ iPhone などに 有線接続をする場合



iPhone



ライトニング または Type-C コネクタ



ステレオミニ (メス)



ステレオミニ (オス)



RCA 赤白




Veritas 250BL 背面

《POINT》

- ・ 他上記接続の場合、端末の充電は同時に行うことはできません。
- ・ 充電を同時に行いたい場合は、同時に充電ができるアダプターをご利用ください。

④ TV の光デジタル音声出力から接続をする場合 (TV の音声を消音したくない場合)

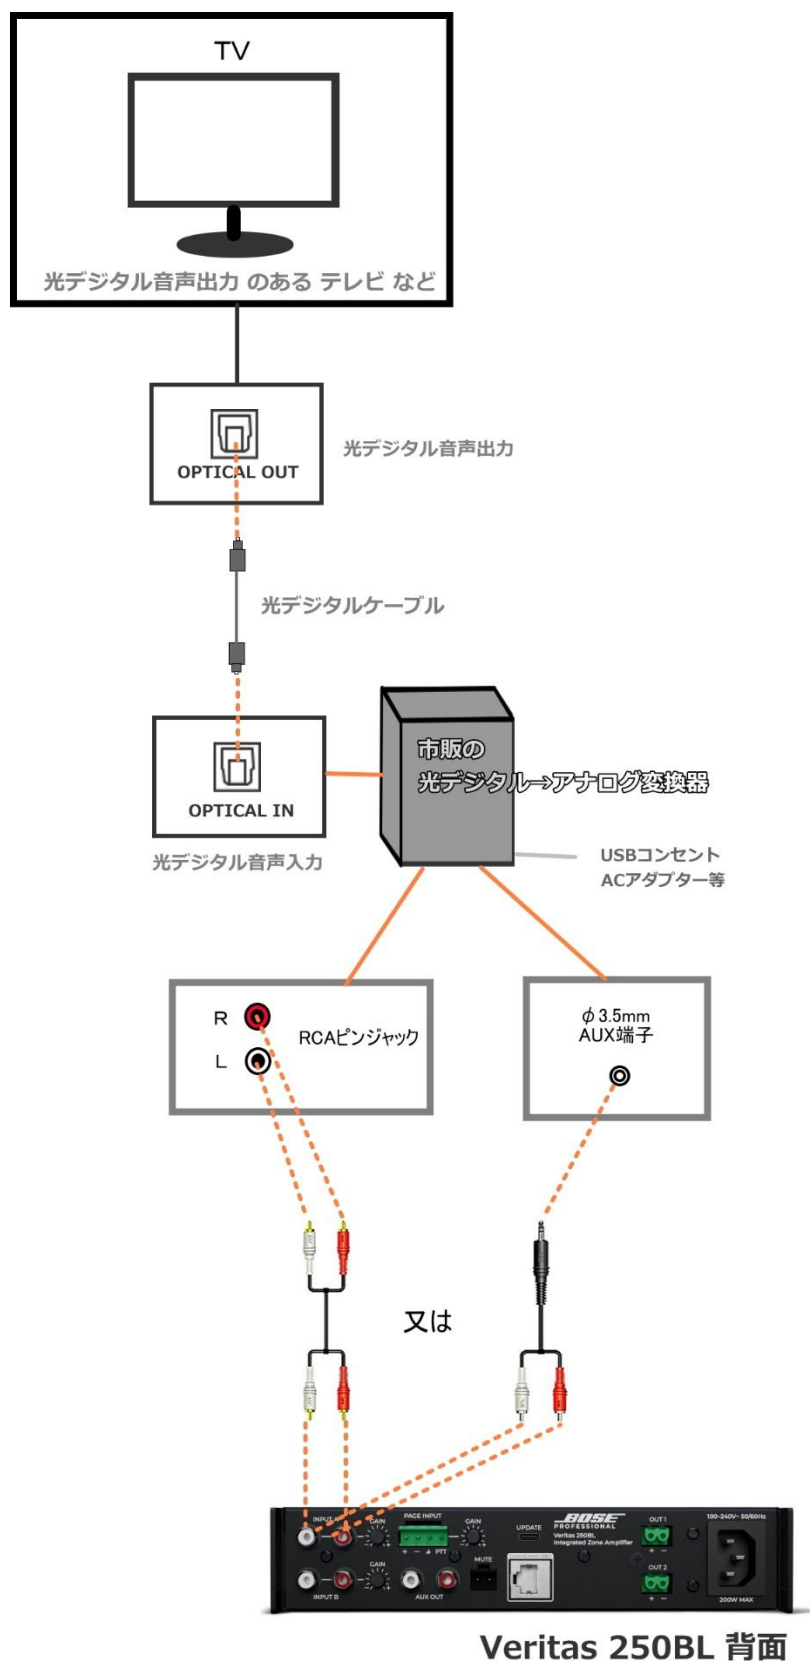

《Point》

- ・ テレビからのスピーカーを消音させずに利用ができます。
- ・ テレビ付属のリモコンで音量調整ができませんので、アンプでの音量調整が必要です。

【動作確認済みおすすめ品】 メーカー BLUPOW 品番 VA17 ※ USB コンセント別途ご用意が必要です。

⑤ ワイヤレスマイクを1本利用したい場合



ワイヤレスマイク・受信機セット
(TRANTEC S4-HD など)



XLR3 メス

CANARE製 EC01 など



XLR3 オス




Veritas 250BL 前面

《Point》

音量、音質をある程度調整したい場合は、別途ミキサー併用がおすすめです。

→⑥ 参照

⑥ ワイヤレスマイクを2本以上利用したい場合

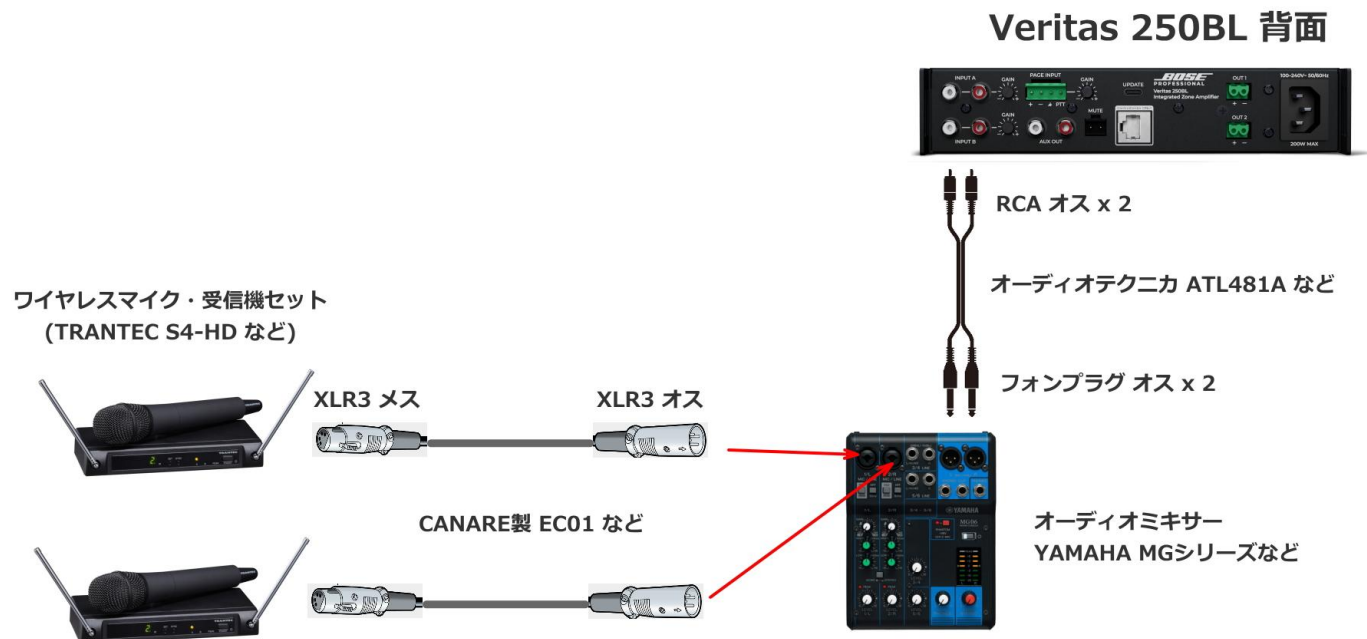

《Point》

ミキサーを選ぶ際には、利用するマイクの本数、その他利用する音源の数に対応した機種をご選択ください。

その他ご不明点は サウンドショップソシヤル 廣木(ヒロキ) まで。

TEL : 080-5094-5534