




アッテネーター


A T - 3 0 2 B

入 力 容 量	ハイインピーダンス100系 0.5~30W
音 量 切 換	5段階 0:OFF 1:-18dB 2:-12dB 3:-6dB 4:0dB
外 装	フロントパネル (ABS樹脂) UL94-V0 マンセル10Ya/0.5近似色 ホワイト ボリュームつまみ (ABS樹脂) UL94-V0 マンセル10Ya/0.5近似色 ホワイト バックハウジング (PBT樹脂) UL94-V0 マンセル10Ya/0.5近似色 ホワイト
質 量	約191g
外 形 寸 法	幅48mm 高さ110mm 奥行き54.2mm (ボリュームつまみ含む)
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) × 1、 M4×35mm 皿ねじ×2
適 用 規 格	国土交通省電気設備工事共通仕様書適合品
適 合 品	アッテネータープレート: PT-2SKA (新金属) 埋め込みボックス: JIS C8435適合品 露出ボックス: ATB-22
用 途 ・ 特 徴	・ 絶縁枠一体式のアッテネーターです。 ・ ハイインピーダンス形スピーカーの音量切換専用のアッテネーターです。 ・ スピーカーの音量を5段階に調整することが出来ます。 ・ 3線式配線によりOFF (設定0位置) の状態でも、緊急一斉放送時はスピーカーが動作します。 ・ 電線管用埋込みボックスに取付けができ、接続はワンタッチ式端子により、簡単に接続できます。 ・ 温度ヒューズを搭載している為、過大入力、ショート、誤配線等で異常発熱した場合、安全機能が働きます。 ・ 難燃部材を使用しているため、何らかの異常で発火が起きても自己消炎します。 ・ パナソニック電工(株) コスモシリーズワイド21、フルカラーモダンシリーズ、 東芝ライテック(株) WIDE iシリーズにも対応しています。

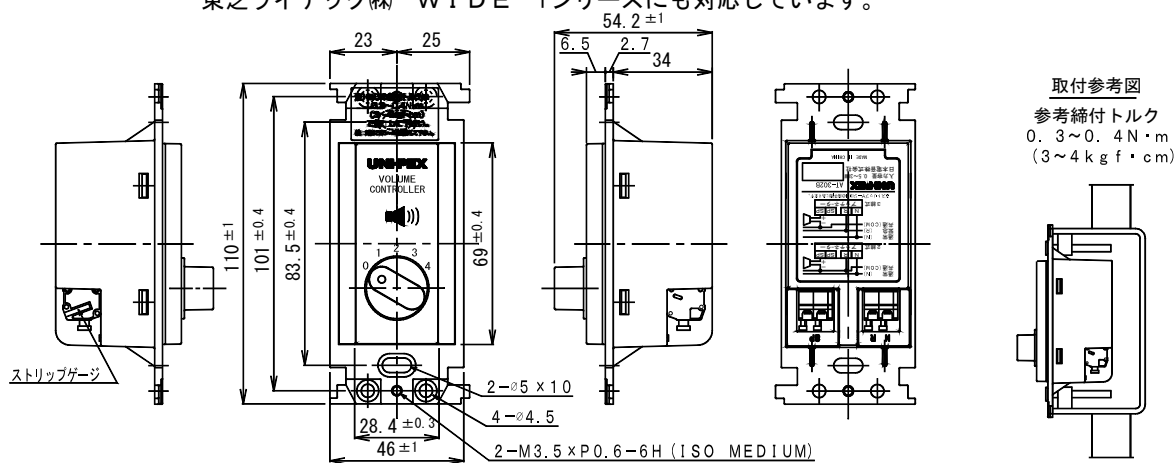

ご注意
金属取付枠使用の一体器具と本機を接続して取り付ける場合、本機を左側に
取り付けてください。本機を右側に取り付けた場合、取付枠のピッチが大き
くなり、プレートが取り付けられなくなります。

○ 取付枠のピッチがちょうど良い × 取付枠のピッチが大きくなる

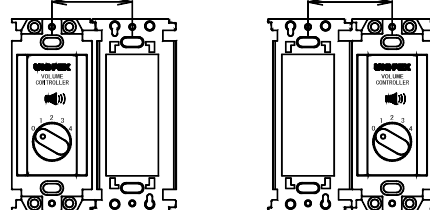

単位 mm

営 業